




Air purifier
Purificador de aire
Purificateur d'air

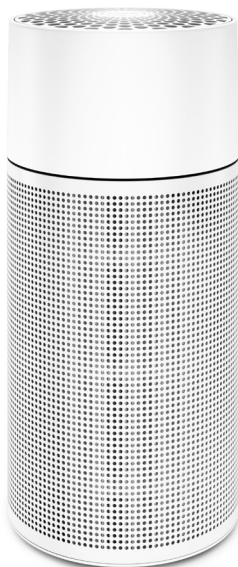

User Manual
Manual de usuario
Guide d'utilisation

411+

411+

English User Manual
Model: JOY S

SAFETY	04
SYSTEM OVERVIEW	06
WHAT'S IN THE BOX	08
USAGE	09
SETUP	10
ON/OFF AND OPERATING SPEEDS	11
FILTERS	12
CARE AND MAINTENANCE	15
SPECIFICATIONS	16

General safety instructions

Remember, the 411+ is an electrical appliance. Please read these safety instructions carefully before use and take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock or injury.



WARNING: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

General



WARNING:

To avoid hazardous conditions, only the manufacturer, a service center authorized by Blueair or similarly qualified persons shall replace the power cord, if damaged.

CAUTIONS:




- Use the power cable provided with your 411+ unit to plug directly into an appropriate, electrical outlet. (Refer to the rating label on your unit).
- Do not alter the plug in any way.
- Remember to always disconnect the power supply before servicing the unit.
- Do not use the unit if the power cable or plug is damaged or malfunctions in any manner.
- Keep the power cable away from heated surfaces.
- Do not sit on, stand or climb onto the unit or use the unit either as a table or for storage.
- Do not place any objects on top of the unit, block air outlets or intakes, or allow foreign objects to enter the unit as this may cause an electric shock or damage the unit.

Intended Use

**CAUTIONS:**

- Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

SYSTEM OVERVIEW

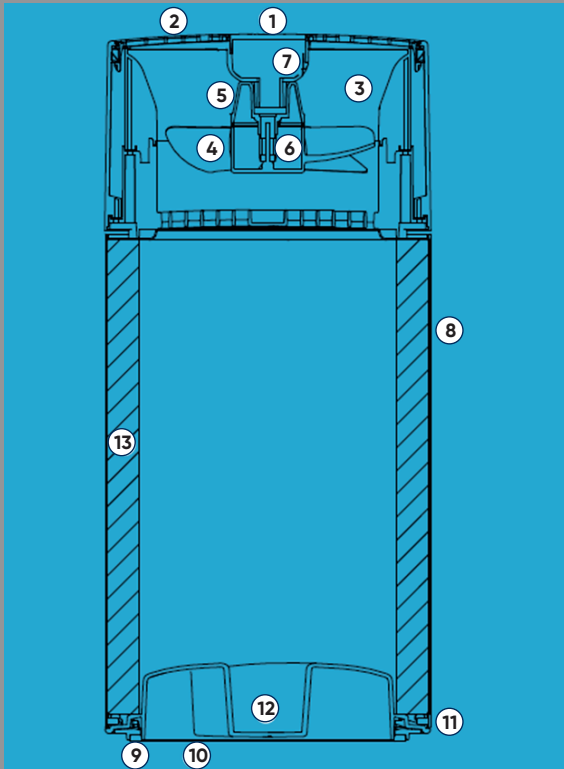


Blueprint

- 1 Touch button
- 2 Air outlet
- 3 Ion chamber
- 4 Fan blades
- 5 Fan holder
- 6 Fan motor
- 7 PCB (Printed Circuit Board)
- 8 Metal Frame
- 9 Rubber foot
- 10 Bottom lid
- 11 Bayonet connection
- 12 Locking handle
- 13 Main filter (Particle + Carbon filter or Sandwich filter)


411+ package



The 411+ air purifier



Particle + Carbon or
Sandwich filter



Dark Shadow fabric pre-filter
(accessory)

Options

- Particle + Carbon filter (replacement filter)
- Sandwich filter (replacement filter)
- Choice of color and design for the fabric pre-filter

Placement

Place the 411+ in an upright position on the floor in your room. Be sure to place the unit where it won't be knocked over by any person or pet in the household.

Using the unit in your bedroom?:

After 7 seconds the light automatically dims, and speed control goes into sleep mode. When the light is dimmed down, tap once to activate button and tap one more time to change speed.

Placing the unit:



Place the unit in a location where air can circulate freely in, out and around the unit.



Do not place the unit closer than 10 cm (4") from another object.



Do not place the unit directly on or against soft furnishings such as bedding or linen.



Make sure that the unit is placed in an upright position, standing on its circular rubber foot.



Do not place the unit near sources of heat, such as radiators, fireplaces or ovens.




Do not place the unit near wet areas, such as bathrooms or laundry rooms where it may come into contact with water.



Do not place the unit outdoors.


Getting started

1



Plug in your 411+ air purifier.

2




Press the top button to turn the unit on.

Adjust the speed setting to the required level (see "On/off and speed control").

On/off and speed control


1



On/Low

Press once to turn the unit on and set it to the recommended energy-efficient speed 1.


2



Medium

Press twice to set to medium speed 2.


3



High

Press three times to set to high speed 3.

4



Off

Press a fourth time to turn the unit off.

INFORMATION

The indicator light(s) on the touch button indicate the selected speed for a period of 7 seconds. After 7 seconds the light(s) dim down indicating a non-active speed control mode.

Press the touch button once to reactivate on/off and speed control. The indicator light(s) light up and you can adjust the speed setting again.

Moreover, 411+ has an Autostart feature. This means that 411+ will automatically restart at the set speed if a power failure occurs, the unit is unplugged or a power switch timer is used.

Filters

General information

An additional colored pre-filter is delivered in the package to both enhance the unit's appearance and to initially capture any dust particles.

The main filter removes:



PM2.5*



Dust



Pollen



Pet dander



Mold



Dust mites



Bacteria



VOC



Smoke



Chemicals



Cooking odors

*Particle matter smaller than 2.5 microns


IMPORTANT!

Use only genuine Blueair filters to ensure proper function of your unit.


Vacuum or wash the pre-filter

Occasionally vacuum the exterior of the fabric pre-filter to remove any dust that has collected.


Always unplug the unit before removing the fabric pre-filter.




1 Remove the pre-filter from the unit's metal frame.



2 Wash the pre-filter in the washing machine, according to instructions on the pre-filter's label.




3 Refit the pre-filter back onto the unit's metal frame by guiding the elastic edge into the slot between the top cylinder and the metal frame.




4 Attach the bottom edge of the pre-filter onto the edge of the bottom lid.


Changing the main filter




1 When the indicator lights turn red (after 6 months of operation) it is recommended to change the main filter.



2 Turn off the unit and unplug it.




3 Remove the pre-filter from the unit's metal frame.




4 Carefully place the unit upside down on a flat surface and open the bottom lid by rotating counter-clockwise whilst holding the unit.


FILTERS




Remove the lid from the unit.




Grip the handles on the main filter and pull upwards to remove the main filter from the unit.




Position the new main filter into the metal frame. Ensure that the filter retains its cylindrical shape by pressing it against the metal frame from inside the unit.




Replace the bottom lid by gently pushing it down and simultaneously rotating it clockwise to secure it back into the bayonet lock,



Turn the unit back into its correct position and place on the floor (see section "Placement").



Plug and turn on the 411+ unit.



Press the touch button for a duration of 5 seconds to reset the filter replacement timer.

This lets 411+ know that you have changed the filter. The indicator light flashes 3 times, and then changes from red to white.

IMPORTANT!

Use only genuine Blueair filters to ensure proper function of your unit.

General care

Take good care of your 411+ to ensure that it delivers optimal performance.

- During use vacuum the pre-filter occasionally to remove dust, or wash it on a gentle, low temperature cycle in the washing machine.
- Change the main filter every six months, depending on the operating conditions. Remember to unplug the unit before changing the main filter.
- Occasionally wipe the top of the unit with a dry dust cloth.

Specifications¹

Room size:	17m ² (185 sq. ft.)			
Clean Air Delivery Rate (CADR)		Smoke	Dust	Pollen
	cfm	119	121	131
	m ³ /h	202	205	222
Filter replacement indicator	Yes			
On/Off timer	No			
Speeds	1-2-3-off			
Dimensions	Height:	433 mm (17 in)		
	Width:	200 mm (7.8 in)		
	Depth:	200 mm (7.8 in)		
	Weight:	2.4 kg (5.29 lbs)		
Air exchange ²	5 per hour (17 m ² or 185 sq.ft.room)			
Power usage	1.5 - 10 W			
Noise level	17 - 46 dB(A)			
Average filter service life	six months ³			
Warranty	Local regulations			

¹Certified ratings as stated are based on models with Particle+Carbon Filter for JOY S. Ratings may be affected by use of other Blueair filter models.

²Air changes per hour are calculated on the recommended room size, assuming 8-foot (2.4-m) ceilings. For smaller rooms, the air changes per hour will increase.

³Depending on air quality in the area of use, the recommended six-month filter lifetime may be longer.

411+

Manual del usuario - Español
Modelo: JOY S

SEGURIDAD	32
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	34
CONTENIDO DE LA CAJA	36
USO	37
CONFIGURACIÓN	38
VELOCIDADES DE FUNCIONAMIENTOS Y ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)	39
FILTROS	40
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	43
ESPECIFICACIONES	44

Instrucciones de seguridad generales

Recuerde, el 411+ en un aparato eléctrico. Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de usarlo y adopte las precauciones necesarias para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.

La garantía del 411+ solo es válida si la unidad se ha usado según las instrucciones aquí indicadas.



ADVERTENCIA: Indica una situación de peligro que, si no se evita, podría ocasionar la muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN: Indica una situación de peligro que, si no se evita, podría ocasionar lesiones menores o moderadas.

General



ADVERTENCIA:

Para evitar situaciones peligrosas, solo el fabricante, un centro de servicio autorizado por Blueair o personas cualificadas deberán reemplazar el cable de alimentación, si está dañado.



PRECAUCIONES:

- Utilice el cable de alimentación suministrado con la unidad 411+ para enchufar directamente la unidad en un enchufe eléctrico apropiado. (consulte la etiqueta de clasificación de su unidad).
- No altere el enchufe de ninguna manera.
- Recuerde desconectar siempre la alimentación eléctrica antes de proceder al mantenimiento de la unidad.
- No use la unidad si el cable de alimentación o el enchufe presentan daños o no funcionan adecuadamente.
- Mantenga el cable de alimentación lejos de superficies calientes.

- No se siente encima, trepe o use la unidad como mesa o para almacenaje.
- No coloque ningún objeto en la parte superior de la unidad, ni bloquee las salidas o entradas de aire ni permita que entren objetos extraños en la unidad porque pueden provocar una descarga eléctrica o dañar la unidad.


Uso previsto



PRECAUCIONES:

- Supervise a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Este aparato no está diseñado para que la utilicen personas (incluidos los niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas o sin experiencia o conocimientos suficientes, a menos que sea bajo supervisión o siguiendo las instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

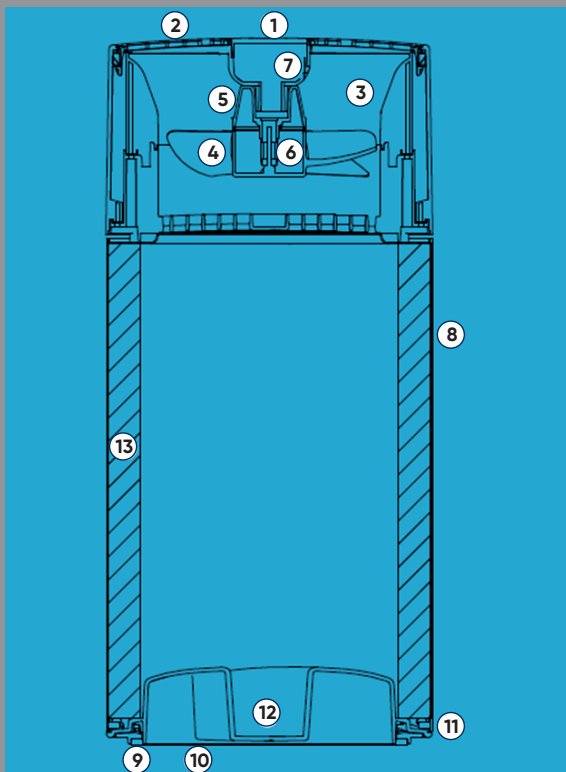


Diseño

- 1 Botón táctil
- 2 Salida de aire
- 3 Cámara de iones
- 4 Aspas del ventilador
- 5 Soporte del ventilador
- 6 Motor del ventilador
- 7 PCB (Placa de circuito impreso)
- 8 Bastidor metálico
- 9 Pie de goma
- 10 Tapa inferior
- 11 Conexión de bayoneta
- 12 Palanca de bloqueo
- 13 Filtro principal (filtro de partículas + carbono o filtro tipo «sandwich»)


Paquete 411+



El purificador de aire 411+



Filtro de partículas y carbono o de tipo "sandwich"



Prefiltro de tejido Dark Shadow (accesorios)

Opciones

- Filtro de partículas y carbono (filtro de sustitución)
- Filtro de carbono de tipo "sandwich" (filtro de sustitución)
- Selección de colores y diseños para el prefiltro de tejido

Colocación

Coloque el 411+ en posición vertical en el suelo de la habitación. Asegúrese de colocar la unidad en un lugar donde no pueda volcarla ninguna persona ni mascota de la casa.

¿Utiliza la unidad en su dormitorio?

Después de 7 segundos la luz se atenúa automáticamente y el control de velocidad pasa al modo de descanso. Cuando la luz se atenúe, toque una vez el botón para activarlo y una vez más para cambiar la velocidad.

Ubicación de la unidad



Coloque la unidad en una ubicación donde el aire pueda circular (ingresar, egresar y transitar) libremente por la unidad.



No coloque la unidad a una distancia menor de 4" (10 cm) de otro objeto.



No coloque la unidad directamente o sobre accesorios blandos, como colchones o ropa de cama.



Asegúrese de colocar la unidad en posición vertical, apoyada sobre sus patas de goma circulares.



No coloque la unidad cerca de fuentes de calor, como radiadores, chimeneas u hornos.




No coloque la unidad cerca de áreas húmedas, como baños o cuartos de lavado, donde pueda entrar en contacto con agua.



No coloque la unidad en exteriores.


Para comenzar

1



Enchufe el purificador de aire 411+.


2



Pulse el botón superior para encender la unidad. Configure el ajuste de velocidad al nivel requerido (véase “Encendido/apagado y control de velocidad”)

Encendido/apagado y control de velocidad


1



Encendido/Baja

Pulse una vez para encender la unidad y seleccione la velocidad de eficiencia energética recomendada 1.


2



Media

Pulse dos veces para seleccionar la velocidad media 2.


3



Alta

Pulse tres veces para seleccionar la velocidad alta 3.

4



Apagado

Pulse una cuarta vez para apagar la unidad.

INFORMACIÓN

Las luces indicadoras del botón indican la velocidad seleccionada durante un periodo de 7 segundos. Transcurridos 7 segundos, las luces se difuminan, lo que indica que el modo de control de velocidad no está activo.

Pulse el botón una vez para reactivar la unidad y el control de velocidad. Las luces se iluminan y puede volver a seleccionar el ajuste de velocidad.

Además, 411+ posee una función de inicio automático. Esto significa que 411+ se reiniciará automáticamente en la velocidad configurada en caso de que se produzca un apagón de energía, se desconecte la unidad o se utilice un temporizador

Filtros

General information:

En el paquete se incluye otro prefiltro de color que mejora el aspecto de la unidad y captura las partículas de polvo.

El filtro principal elimina:



PM2.5*



Polvo



Polen



Caspa de
animales



Moho



Ácaros



Bacterias



Compuestos
orgánicos voláti-
les (VOC, por sus
siglas en inglés)



Humo



Sustancias
químicas



Olores pro-
ducidos al
cocinar

* Materia de partículas menor a 2,5 micrones


¡IMPORTANTE!

Use solo filtros Blueair originales para garantizar el funcionamiento adecuado de la unidad y para poder acceder a la cobertura total de la garantía.


Aspire o lave el prefiltro

Periódicamente, aspire el exterior del prefiltro de tela para eliminar el polvo.


Antes de quitar el prefiltro de tela, desconecte la unidad.




1 Extraiga el prefiltro del bastidor metálico de la unidad.



2 Lave el prefiltro en el lavavajillas conforme a las instrucciones de la etiqueta del prefiltro.




3 Vuelva a instalar el prefiltro en el bastidor metálico de la unidad introduciendo el borde elástico en la ranura que hay entre el cilindro superior y el bastidor metálico.




4 Fije el borde inferior del prefiltro al borde de la tapa inferior.


Cambie el filtro principal




1 Cuando las luces se iluminan en rojo (después de 6 meses de funcionamiento) es recomendable cambiar el filtro principal.



2 Apague la unidad y desenchúfela.




3 Extraiga el prefiltro del bastidor metálico de la unidad.




4 Coloque con cuidado la unidad boca abajo sobre una superficie plana y abra la tapa inferior girándola en sentido antihorario mientras sostiene la unidad.


FILTROS




Extraiga la tapa de la unidad.




Sostenga las asas del filtro principal y tire hacia arriba para extraer el filtro principal de la unidad.




Coloque el nuevo filtro principal en el bastidor metálico. Asegúrese de que el filtro conserve su forma cilíndrica presionándolo contra el bastidor metálico desde el interior de la unidad.




Sustituya la tapa inferior empujándola suavemente hacia abajo y al mismo tiempo girándola en sentido horario para volver a fijarla con el cierre de bayoneta.



Vuelva a girar a unidad a su posición correcta y colóquela en el suelo (consulte la sección "Colocación").



Enchufe y encienda la unidad 411+.



Presione el botón táctil durante 5 segundos para reiniciar el temporizador de reemplazo del filtro. De esta manera se le comunica a 411+ que se ha cambiado el filtro. El indicador parpadea tres veces y, a continuación, pasa de color rojo a color blanco.

¡IMPORTANTE!

Use solo filtros Blueair originales para garantizar el funcionamiento adecuado de la unidad y para poder acceder a la cobertura total de la garantía.

Cuidados generales

Mantenga adecuadamente el purificador de aire 411+ para garantizar que su rendimiento sea óptimo.

- aspire el prefiltro periódicamente para eliminar el polvo; también puede lavarlo en un lavarropas con un ciclo suave de baja temperatura.
- Cambie el filtro principal cada seis meses, en función de las condiciones de funcionamiento. Recuerde desenchufar siempre la unidad antes de cambiar el filtro principal.
- aspire periódicamente la parte interna y externa del filtro principal para eliminar el polvo.

Especificaciones¹

Tamaño del ambiente	17m ² (185 pies cuadrados.)		
Velocidad de producción de aire limpio (CADR)	Humo	Pulvo	Polen
	119	121	131
	202	205	222
Indicador de reemplazo del filtro	Si		
Temporizador de encendido/apagado	No		
Velocidades	1-2-3-apagado		
Dimensiones	Altura	433 mm (17 pulgadas)	
	Ancho	200 mm (7.8 pulgadas)	
	Profundidad	200 mm (7.8 pulgadas)	
	Peso	2.4 kg (5.29 lbs)	
Renovación de aire ²	5 veces por hora (ambiente de 17 m ² o 185 pies cuadrados)		
Consumo de energía	1.5 - 10 vatios		
Nivel de ruido	17 - 46 dB(A)		
Vida útil promedio del filtro	seis meses ³		
Garantía	Regulaciones locales		

¹Tasa certificada basada en modelos con filtro de partículas y carbono para JOY S. Las tasas pueden verse afectadas por el uso de otros modelos de filtro de Blueair.

²La renovación de aire por hora se calcula según las dimensiones recomendadas para el ambiente, considerando cielos rasos de 8 pies (2,4 m). En el caso de habitaciones más pequeñas, la renovación de aire por hora aumenta.

³Según la calidad del aire en el lugar de uso, la vida útil del filtro puede variar.

411+

Manuel utilisateur français
Modèle : JOY S

SÉCURITÉ	46
APERÇU DU SYSTÈME	48
CONTENU DE LA BOÎTE	50
UTILISATION	51
CONFIGURATION	52
ALLUMER/ÉTEINDRE ET VITESSES DE FONCTIONNEMENT	53
FILTRES	54
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	57
CARACTÉRISTIQUES	58

Consignes générales de sécurité

N'oubliez pas, le 411+ est un appareil électrique. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant utilisation et prendre les précautions nécessaires pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

La garantie du 411+ s'applique uniquement si l'unité est utilisée conformément à ces consignes.



AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.



ATTENTION : indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées

Généralités



AVERTISSEMENT :

Pour éviter les situations dangereuses, seuls le fabricant, un centre de services autorisé par Blueair ou des individus qualifiés de manière similaire sont habilités à remplacer le câble d'alimentation si celui-ci est endommagé.



ATTENTION :

- Utilisez le câble d'alimentation fourni avec votre unité 411+ afin de le brancher directement dans une prise électrique appropriée. (se référer à la plaque signalétique de votre unité).
- Ne modifiez la prise d'aucune manière.
- N'oubliez pas de toujours déconnecter l'alimentation électrique avant d'entretenir l'unité.
- N'utilisez pas l'unité si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés ou fonctionnent mal, de quelque manière que ce soit.
- Maintenez la câble d'alimentation éloigné de toute surface chauffée.

- Ne vous asseyez pas, de vous tenez pas ou ne montez pas sur l'unité ou n'utilisez pas l'unité en tant que table ou pour stocker.
- Ne placez aucun objet sur l'unité, ne bloquez pas les sorties ou les entrées d'air, ou ne laissez pas des objets étrangers entrer à l'intérieur de l'unité car ceux-ci pourraient entraîner un choc électrique ou endommager l'unité.


Utilisation conforme

ATTENTION :



- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des individus (dont des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils reçoivent une surveillance ou des consignes concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

APERÇU DU SYSTÈME

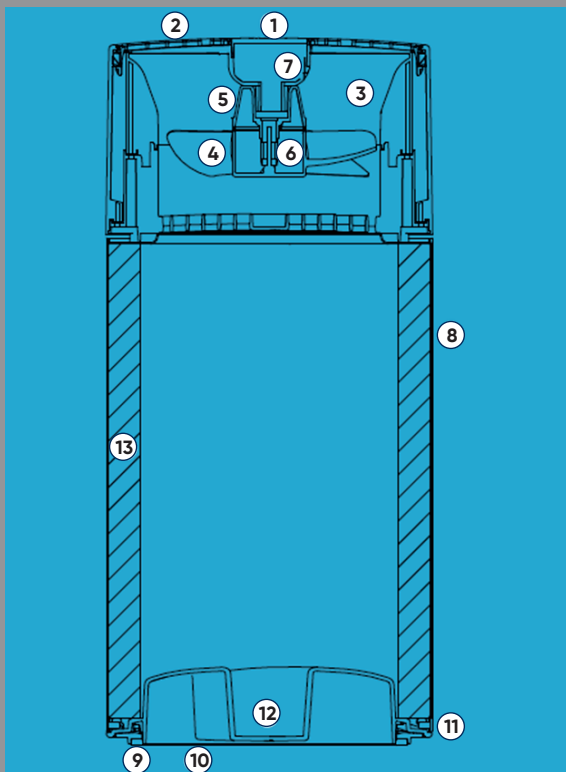


Schéma

- ① Bouton tactile
- ② Sortie d'air
- ③ Chambre d'ionisation
- ④ Pales du ventilateur
- ⑤ Support du ventilateur
- ⑥ Moteur du ventilateur
- ⑦ Circuit imprimé (PCB)
- ⑧ Structure en métal
- ⑨ Pieds en caoutchouc
- ⑩ Couvercle inférieur
- ⑪ Raccordement à baïonnette
- ⑫ Poignée de verrouillage
- ⑬ Filtre principal (filtre à particules et au charbon ou filtre sandwich)


Boîte 411+



Le purificateur 411+



Filtre à particules et au charbon ou sandwich



Pré-filtre en tissu couleur dark shadow (accessoire)

Options

- Filtre à particules et au charbon (filtre de rechange)
- Filtre au charbon sandwich (filtre de rechange)
- Choix de couleur et d'ergonomie pour le pré-filtre en tissu

Placement

Placez le 411+ en position verticale sur le sol de votre pièce. Assurez-vous que l'unité soit placée à un endroit où elle ne sera pas renversée par une personne ou un animal de compagnie.

Vous utilisez l'unité dans votre chambre ?

Au bout de 7 secondes, la lumière s'estompe automatiquement et le contrôle de vitesse se met en veille. Une fois la lumière estompée, appuyez une fois pour activer le bouton et appuyez une nouvelle fois pour modifier la vitesse.

Placement de l'unité



Placez l'appareil dans un endroit où l'air peut circuler librement à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil ainsi que tout autour.



Ne placez pas l'appareil à moins de 10 cm d'autres objets.



Ne placez pas l'appareil directement sur ou contre des textiles d'ameublement tels que la literie ou le linge de maison.



Assurez-vous que l'unité est placée en position debout, sur son pied en caoutchouc circulaire.



Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que les radiateurs, les cheminées ou les fours.




Ne placez pas l'appareil près de zones humides, telles que les salles de bains ou les buanderies, où il peut entrer en contact avec de l'eau.



Ne placez pas l'appareil à l'extérieur.


Démarrage

1




Branchez votre purificateur d'air 411+.

2




Appuyez sur le bouton situé en haut pour allumer l'unité. Réglez le paramètre de vitesse sur le niveau requis (voir "Contrôle de marche/arrêt et de vitesse").


Marche/Arrêt et contrôle de la vitesse




Marche/Faible
Appuyez une fois pour allumer l'unité et la régler sur la vitesse 1 écoénergétique recommandée.



Moyen
Appuyez deux fois pour définir la vitesse moyenne 2.



Élevé
Appuyez trois fois pour définir l'unité sur la vitesse élevée 3.



Arrêt
Appuyez une quatrième fois pour éteindre l'unité.

INFORMATIONS

Le ou les témoins lumineux sur le bouton tactile indiquent la vitesse sélectionnée pendant un laps de temps de 7 secondes. Au bout de 7 secondes, les témoins s'atténuent, indiquant un mode de contrôle de vitesse non actif.

Appuyez sur le bouton tactile une fois pour réactiver le contrôle de marche/arrêt et de vitesse. Le ou les témoins lumineux s'allument et vous pouvez à nouveau régler le paramètre de vitesse.

De plus, 411+ est doté d'une fonctionnalité de démarrage automatique. Cela signifie que 411+ se redémarre automatiquement à la vitesse réglée en cas de panne de courant, si l'appareil est débranché ou si une minuterie est utilisée.

Filtres

Un pré-filtre de couleur supplémentaire est fourni dans l'emballage pour améliorer l'apparence de l'unité et capturer initialement les particules de poussière.

Le filtre principal supprime:



PM2.5*



Poussière



Pollen



Squames animales



Moisissure



Acariens



Bactéries



Composés organiques volatiles (VOC)



Fumée



Produits chimiques



Odeurs de cuisine

*Particules inférieures à 2,5 microns


IMPORTANT !

N'utilisez que des filtres Blueair authentiques pour garantir le fonctionnement correct de votre unité et être entièrement couvert par la garantie.


Nettoyez le pré-filtre à l'aspirateur ou lavez-le.

Nettoyez de temps en temps l'extérieur du pré-filtre en tissu à l'aspirateur pour éliminer toute poussière collectée.


Débranchez toujours l'unité avant de retirer le pré-filtre en tissu.




Retirez le pré-filtre de la structure métallique de l'unité.



Lavez le pré-filtre à la machine, selon les instructions figurant sur l'étiquette du pré-filtre.




Remplacez le pré-filtre dans la structure métallique de l'unité en guidant le bord élastique dans l'emplacement entre le cylindre supérieur et la structure métallique.




Rattachez le bord inférieur du pré-filtre sur le bord du couvercle inférieur.


Remplacement du filtre principal




Lorsque les témoins lumineux deviennent rouges (après 6 mois d'utilisation), il est recommandé de changer le filtre principal.



Éteignez l'unité et débranchez-la.




Retirez le pré-filtre de la structure métallique de l'unité.




Placez avec soin l'unité à l'envers sur une surface plate et ouvrez le couvercle inférieur en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en tenant l'unité.


FILTRES




Retirez le couvercle de l'unité.




Saisissez les poignées du filtre principal et tirez vers le haut pour retirer le filtre principal de l'unité.




Positionnez le nouveau filtre principal sur la structure métallique. Assurez-vous que le filtre conserve sa forme cylindrique en le pressant contre la structure métallique depuis l'intérieur de l'unité.




Remplacez le couvercle inférieur en appuyant dessus légèrement pour le faire glisser vers le bas tout en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le repositionner dans la fermeture à baïonnette.



Repositionnez l'unité dans sa position correcte et placez-la sur le sol (voir section "Positionnement").



Branchez et allumez l'unité 411+.



Appuyez sur le bouton tactile pendant 5 secondes pour réinitialiser la minuterie de remplacement du filtre. Cela informe 411+ que vous avez changé le filtre. L'indicateur lumineux clignote trois fois, puis passe du rouge au blanc.

IMPORTANT !




N'utilisez que des filtres Blueair authentiques pour garantir un fonctionnement correct de votre unité et être entièrement couvert par la garantie.

Entretien général

Prenez soin de votre unité 411+ pour en retirer des performances optimales.

- Nettoyez de temps en temps le pré-filtre à l'aspirateur pour éliminer la poussière, ou lavez-le à la machine en choisissant un cycle de lavage pour textiles délicats à faible température.
- Remplacez le filtre principal tous les six mois, en fonction des conditions d'utilisation. N'oubliez pas de débrancher l'unité avant de remplacer le filtre principal.
- Essuyez de temps en temps le dessus de l'unité avec un chiffon sec.

Spécifications¹

Taille de la pièce	17 m ² (185 pieds carrés)			
Taux d'approvisionnement en air propre (CADR)	pie ³ /min m ³ /h	Fumée 119 202	Poussière 121 205	Pollen 131 222
				
Indicateur de remplacement du filtre	Oui			
Programmateur marche/arrêt	Non			
Vitesses	1-2-3-arrêt			
Dimensions	Hauteur	433 mm (17 po)		
	Largeur	200 mm (7,8 po)		
	Profondeur	200 mm (7,8 po)		
	Poids	2,4 kg (5,29 lbs)		
Changement d'air ²	5 par heure (pièce de 17 m ² ou 185 pie ²)			
Consommation électrique	1,5 - 10 W			
Niveau de bruit	17 - 46 dB(A)			
Durée de vie moyenne du filtre	six mois ³			
Garantie	Réglementations locales			

¹Les résultats homologués mentionnés sont basés sur des modèles avec filtre à particules et au charbon pour l'unité 411+. Les résultats peuvent varier en utilisant d'autres modèles de filtre Blueair.

²Les changements d'air par heure sont calculés selon la taille de pièce recommandée, avec un plafond à 2,4 m (8 pieds). Pour les pièces plus petites, le nombre de changements d'air par heure est plus élevé.

³Selon la qualité de l'air à l'endroit où l'unité est utilisée, la durée de vie recommandée du filtre de six mois peut être plus longue.



www.blueair.com

Blueair AB

Karlvägen 108
115 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
Fax: +46 8 679 45 45
info@blueair.se

Blueair AB Middle East

Jafza One, Office No. AB1503
Jebel Ali free Zone
P.O. Box No. 263947
Dubai, United Arab Emirates
Tel :+971 (4) 8821244
salesme@blueair.se

Blueair Asia Ltd.

7fl, Grand Millenium Plaza
181 Queen's Road Central
Central, Hong Kong
Tel :+852 3511 656
asia@blueair.se

Blueair Inc.

125 S Clark
Suite 2000
Chicago, IL 60603
USA
Tel: +1 888 258 3247
Fax: +1 312 727 1153
info@blueair.com

Blueair India Pvt. Ltd.

S-237, Greater Kailash-II
New Delhi - 110048
India
Tel: +91-124-4646119
info@blueair.in; www.blueair.com/in

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.

10th floor City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai,
China
Tel: +86 21 6091 0981
Fax: +86 21 6091 0989
info@blueair.cn